

Bring interactivity to your organization affordably. The SMART Board GX series helps your workplace become more connected and meetings more engaging. Simple to deploy, use and support, the SMART Board GX series is the affordable alternative to non-touch displays and a solid investment for any corporate budget.

SMART Board

GX
series

65" | 75" | 86"



Embedded Android OS

Integrated Android operating system with essential applications



Annotation software

Dynamic SMART Ink annotation software included.



Works with your Operating System

Full SMART Board experience with any connected PC or Mac device and any application, including 20 points of interaction.



Brighter, high-contrast images and videos

Sharper, brighter and high-contrast visuals with 4K Direct LED technology.



Better video conferencing

Works with UVC webcams, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex and more.



Integrated front-facing speakers

Elevated sound quality with two integrated powerful front-facing 20W speakers.



Convenience USB-C ports

Two USB-C ports including one 15W port for power delivery.

SMART

smarttech.com/demo




SMART Board® série GX (V2)

SBID-GX165-V2

SBID-GX175-V2

SBID-GX186-V2

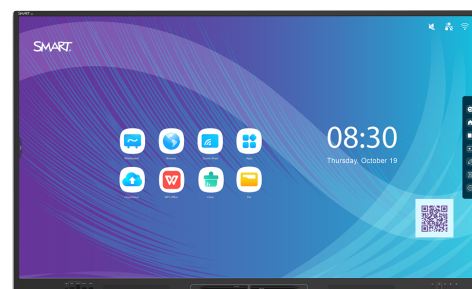

Affichage

Tailles d'écran (diagonale)	65", 75", 86"
Rétroéclairage	LED
Format	16:9
Résolution maximale de l'écran	UHD 4K (3840 × 2160)
fréquence d'actualisation	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures
Luminosité (maximum)	≥400 cd/m ²
Temps de réponse	≤8 ms
Angle de vision	178°
Verre	Verre antireflet trempé thermiquement, affiné et sans espace isolant
Couleur du cadre	Noir
Boutons d'appoint	Alimentation, accueil, gel de l'image, volume
Capteurs	Éclairage ambiant/infrarouge
Audio	2 enceintes intégrées de 20 W

EXPÉRIENCE INTERACTIVE

Technologie tactile	Infrarouge avancé
Fonctionnalités tactiles	Object Awareness™ ¹ Différenciation simultanée des outils ² Silktouch™
Temps de réponse typique	≤8 ms
Fréquence d'images	≥ 125 Hz
Précision	1 mm
Taille minimale des objets	2 mm
Capacités tactiles multipoints	20 – Windows®, Mac et Android™ 10 – Chrome OS™
Outils inclus	Crayons (×2)
Supports d'outils	Magnétique, fixation sur le cadre

Logiciel

Expérience Android™ intégrée	Inclus
SMART Notebook®	Inclus
SMART Ink® et SMART Product Drivers	Inclus
SMART Remote Management	Facultatif
SMART Learning Suite	Facultatif
SMART Meeting Pro®	Facultatif
SMART TeamWorks™	Facultatif

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Android et Chrome OS sont des marques de commerce de Google Inc. Le logotype Bluetooth est détenu par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par SMART Technologies ULC est soumise à une licence. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 1 février 2023.

¹En cas de connexion à un ordinateur équipé de SMART Product Drivers

²Un ordinateur connecté équipé de SMART Product Drivers est nécessaire.
Prise en charge uniquement dans SMART Notebook et SMART Ink.

Expérience Android™ intégrée	
Système d'exploitation	Android version 11.0
Mémoire :	4 Go DDR4
Stockage	32 Go
Tableau blanc numérique	✓
Navigateur Internet	✓
Partage d'écran	✓
Autres fonctionnalités	Sélection de l'entrée Gestionnaire de fichiers Écran de superposition Widgets interactifs Bibliothèque d'applications
WPS Office	✓
Capacité à exécuter des applications tierces	✓
Accès au stockage dans le cloud	✓
Langues prises en charge	Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, thaïlandais, turc, ukrainien, vietnamien
Mises à jour	Sans fil
Unité de calcul	
Prise en charge OPS	✓
Prise en charge des OPS-C	✓
OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC	100 W
Modules d'unité de calcul en option	PC OPS SMART avec Windows® 11 Pro

Entrées	Avant	Précédent
Emplacement pour accessoire PC OPS (appareils de 100 W)	–	1
HDMI® 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et HDCP 2.2	1	2
DisplayPort 1.2	–	1
Vidéo VGA	–	1
3,5 mm stéréo	–	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	–	1
RJ45 (entrée LAN)	–	1
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher et audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (DFP) pour les périphériques ; 15 W de puissance	1	–
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher et audio numérique, USB 2.0 Hi-Speed	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 2.0 type B	1	1

Sorties	Avant	Précédent
HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et 2.2	–	1
3,5 mm stéréo	–	1
Audio S/PDIF	–	1
RJ45 (sortie LAN)	–	1

Câbles et accessoires inclus	Qté
propre à votre pays	1
Câble USB 2.0 Type A à B de 5 m	2
Crayons	2
Antenne Wi-Fi double bande externe (2,4 et 5 GHz) et antenne Bluetooth externe (2,4 GHz)	2
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité	
Câblée	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X EAP
Bluetooth	5.0 mode double

Conditions de stockage et de fonctionnement	
Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement	0–35 °C
Température de stockage	–10–60 °C
Humidité	20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Consommation électrique	
Par défaut	65": 74 W
	75": 87 W
	86": 119 W
Veille	< 0.5 W

Certification et conformité ³	
Modèles réglementaires	IDGX65-2, IDGX75-2 et IDGX86-2
États-Unis / Canada	ETL, FCC, ISED, TSCA, Emballage CONEG, Proposition 65
UE / EEE / AELE / RU	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, POP, Écoconception
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Normes de performances	ENERGY STAR®, HDMI

Informations concernant l'achat	
Numéro de commande : SBID-GX165-V2	Écran interactif SMART Board® GX065-V2 avec système d'exploitation intégré
Numéro de commande : SBID-GX175-V2	Écran interactif SMART Board GX075-V2 avec système d'exploitation intégré
Numéro de commande : SBID-GX186-V2	Écran interactif SMART Board GX086-V2 avec système d'exploitation intégré
Accessoires optionnels	Voir smarttech.com/accessories

Garantie	
Garantie limitée sur l'équipement SMART	Les conditions générales et les options d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations

Conditions des câbles	
HDMI	Certifié High Speed HDMI premium (18 Gbps) Longueur maximale : 7 m
USB 2.0	Certifié USB 2.0 Prise en charge de Hi-Speed (480 Mbps) Longueur maximale : 5 m
USB 3.0	Certifié USB 3.0 Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 certifié Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 2 m
Plus d'informations	Voir smarttech.com/kb/171861

³La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.
- Le produit est expédié verticalement.

SBID-GX165-V2

Dimensions

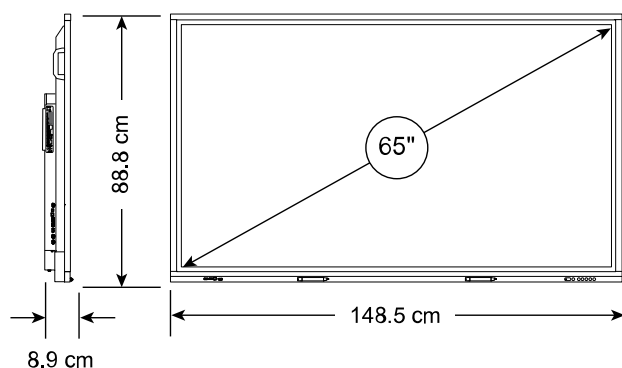

Poids

37 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

161,2 cm $\times$ 113,5 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

61 kg

Fixation VESA


M8, 500 $\times$ 400 mm

Poignées

2

SBID-GX175-V2

Dimensions

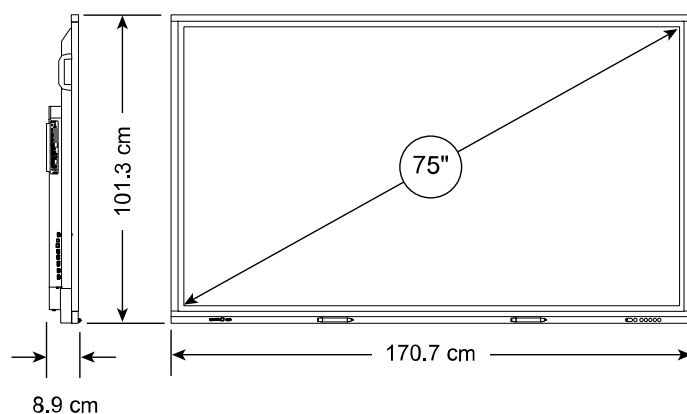

Poids

49 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

181,4 cm $\times$ 125,9 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

71 kg

Fixation VESA


M8, 600 $\times$ 400 mm

Poignées

2

SBID-GX186-V2

Dimensions

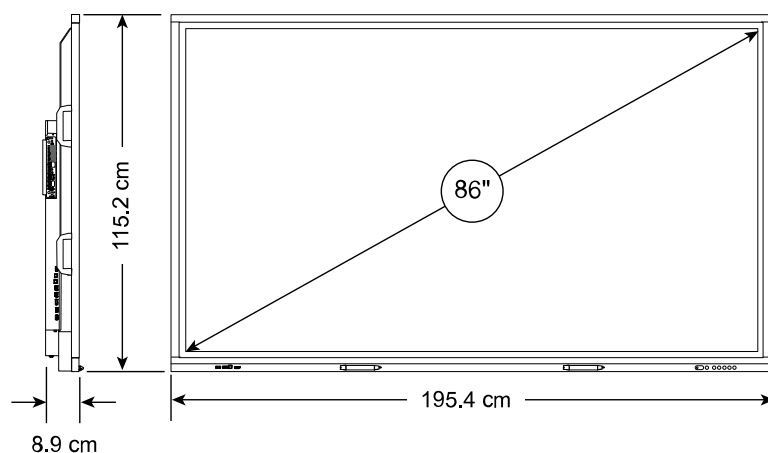

Poids

63 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

212,3 cm $\times$ 139,9 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

94 kg

Fixation VESA

M8, 800 $\times$ 400 mm

Poignées

4